

FICHE TECHNIQUE - JOVIAL MARINE

160/240 LITRES/HEURE - MODELE MOTU/MATAI


GAMME TERRESTRE PRO - DE L'EAU FIABLE PARTOUT OU ELLE EST RARE



LES AVANTAGES



PLUG & PLAY
PRÊT À L'EMPLOI



COMPACT
125 X 38 X 38 CM



FIABLE
CONCEPTION SIMPLE



RINCAGE AUTO
PROGRAMMABLE

Mais aussi:

- Transportable, doté de roues et poignées
- Plug and play, facile d'utilisation

- Raccords instantanés
- Sécurité anti-surpression

CONTENU

Commande:

- Panneau électrique étanche équipé d'un disjoncteur différentiel
- Débitmètre d'eau produite avec comptabilisation totale et instantanée
- Manomètres basse et haute pression
- Vanne pointeau de réglage inox

Pompe(s):

- Pompe de gavage 220Volts munie d'un flexible d'aspiration de 7m
- Pompe haute pression 220volts en technopolymères et inox 316L

Sécurité(s):

- Soupape de sécurité HP inox pré-réglée.
- Option: Sécurité colmatage BP

Membranes:

- 2 à 3 Membranes 2540 (suivant versions)

Caisse:

- Caisse aluminium sécurisée et robuste, étanche à la pluie et aux projections d'eau
- Manutention par poignées de transport et/ou roues
- Fermeture à clef

Système de rinçage:


- Double système de rinçage automatique: sur réseau pressurisé ou indépendant
- Filtre à charbon anti-chlore

Préfiltration:

- Bloc de préfiltration 20 et 5 µm, taille 10"
- **Option:** Préfiltres lavables inox

Raccords & tuyaux:

- Tuyauterie haute pression en acier inoxydable 316L
- Tuyauterie basse pression en polyéthylène alimentaire avec raccords instantanés
- Connexion externes de type "Gardena", standard répandu mondialement



286 Av. des Rosiers,
13600 La Ciotat

+33 6 58 46 99 84


www.jovialmarine.com




FICHE TECHNIQUE - JOVIAL MARINE

160/240 LITRES/HEURE - MODELE MOTU/MATAI

Dessalinisateurs "MOTU": 160 litres/heure, et "MATAI": 240 litres/heure
220V, compact transportable.

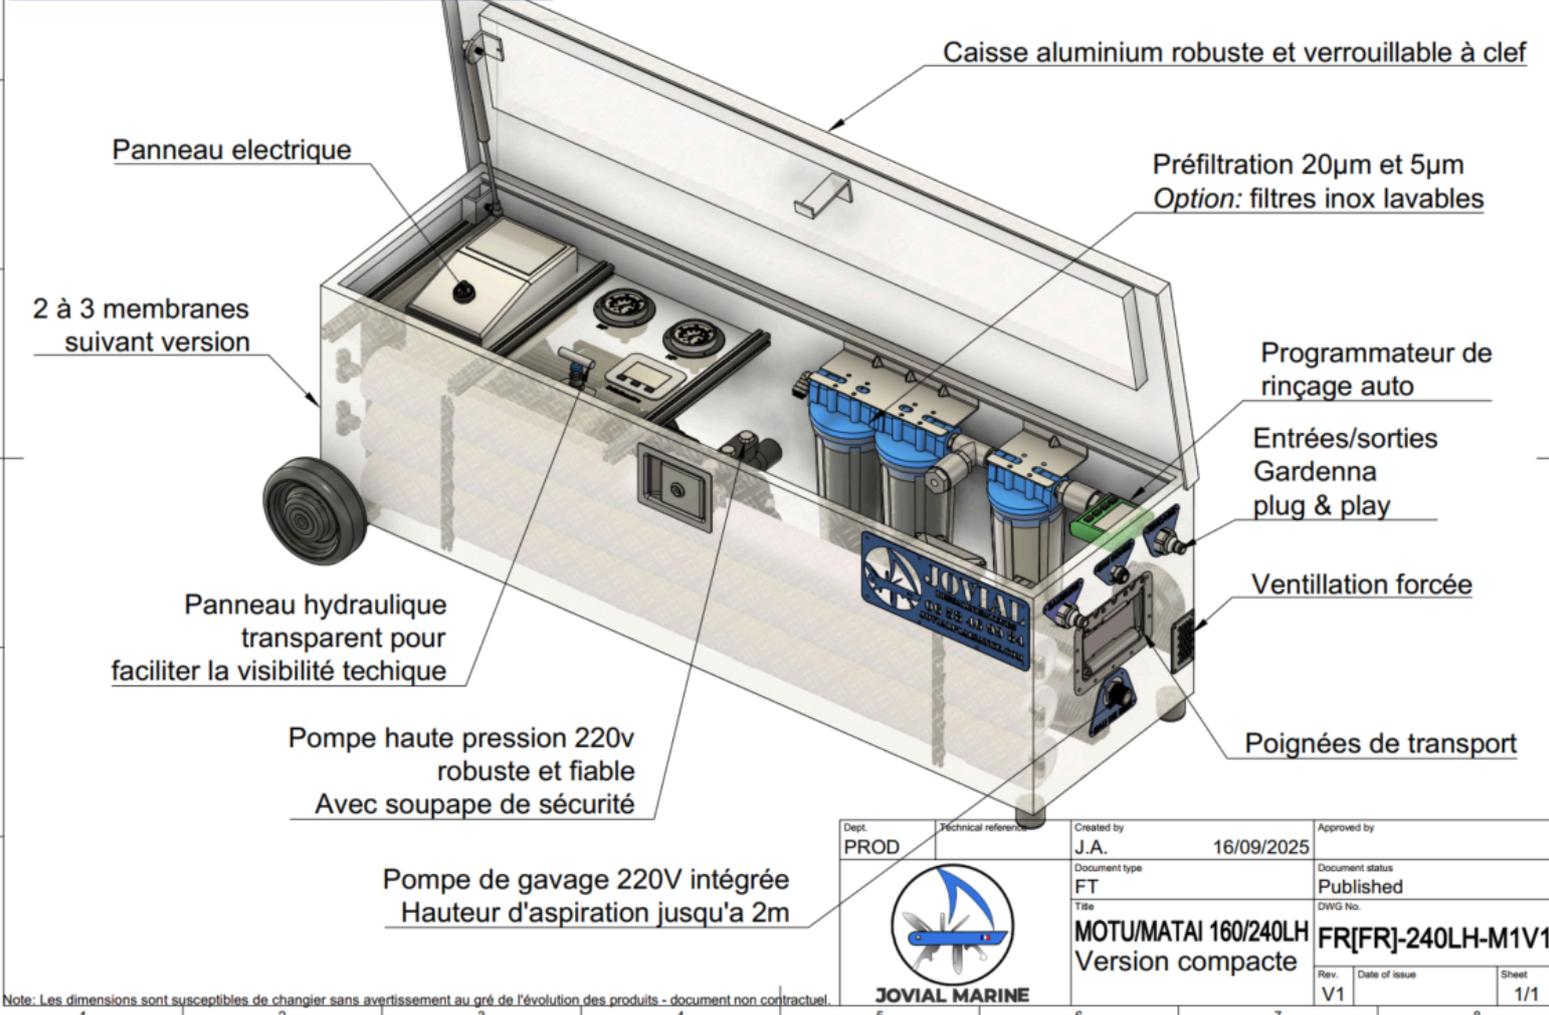

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	MOTU : 160L/H	MATAI : 240L/H
Production d'eau douce (litres/heure)	160 litres/Heure	240 litres/Heure
Consommation électrique	1800Watts, 230V, 50 ou 60Hz	2400Watts, 230V, 50 ou 60Hz
Type de membrane(s)	2x SW30-2540	3x SW30-2540
Taux de rejet de sel	>99.3%	
Dimensions nettes [Dimensions Colis]	125 x 38 x 38 cm [140 x 45 x 45 cm]	
Poids net [Poids Colis]	70Kg [100Kg]	80Kg [120Kg]
Pression acoustique	< 90dB à 1m, caisse fermée	
Débit d'eau salée nécessaire en fonctionnement	660 litres/heure	900 litres/heure
Hauteur d'aspiration maximum	2.5m	



286 Av. des Rosiers,
13600 La Ciotat

La production d'eau douce varie avec la température et salinité de l'eau brute. Les performances nominales sont données à 26°C et avec une salinité de 33g/litres.

+33 6 58 46 99 84

www.jovialmarine.com

