


# FICHE TECHNIQUE - JOVIAL MARINE

## 80/160 LITRES/HEURE - 220V - MODÈLE OHANA



### LES AVANTAGES

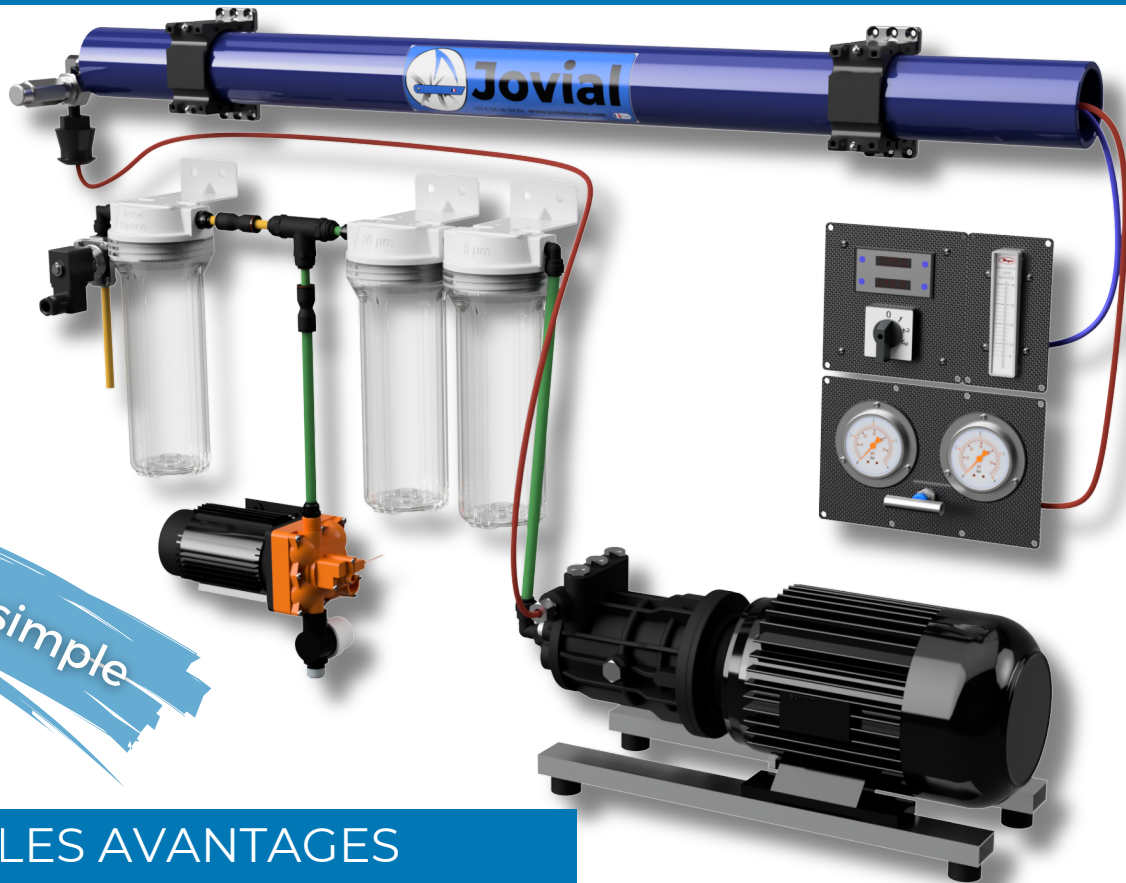

**RAISONABLE**  
*PRIX IMBATTABLE*



**MODULAIRE**  
*INSTALLATION SIMPLIFIÉE*



**FIABLE**  
*CONCEPTION SIMPLE*



**RINCAGE AUTO**  
*PROGRAMMABLE*

#### Mais aussi:

- Utilisation de la pompe HP pour caréner (version karcher)

- Pièces standard disponibles partout dans le monde

### CONTENU

#### Commande:

- Panneau de commande modulaire noir effet carbone, comprenant: vanne pointeau, manomètre(s), débitmètre et commande électrique
- **Option:** Sans panneau de commande déporté
- **Option:** Panneau inox poli miroir personnalisé

#### Membrane(s):

- Ensemble porte membrane + membrane + supports
- **Option:** 2e ou 3e membrane pour une production jusqu'à 240l/h, nous consulter.

#### Pompe(s):

- Pompe de gavage auto-amorçante
- A utiliser avec un Nettoyeur haute pression OU (**Option**): Pompe haute pression dédiée.

#### Préfiltration:

- Bloc de préfiltration + filtres 10"

#### Rinçage:


- Système de rinçage automatique + filtre à charbon.

#### Sécurité(s):

- Soupape de sécurité HP inox 316L, pointeau céramique

#### Raccords & Tuyaux:

- Raccords HP en acier inox 316L.
- Raccords BP instantanés en Acétal.



286 Av. des Rosiers,  
13600 La Ciotat

+33 6 58 46 99 84


[www.jovialmarine.com](http://www.jovialmarine.com)



# FICHE TECHNIQUE - JOVIAL MARINE

## 80/160 LITRES/HEURE - 220V - MODÈLE OHANA

### Dessalinisateur 80/160 litres/heure "OHANA", 220Volts, Modulaire

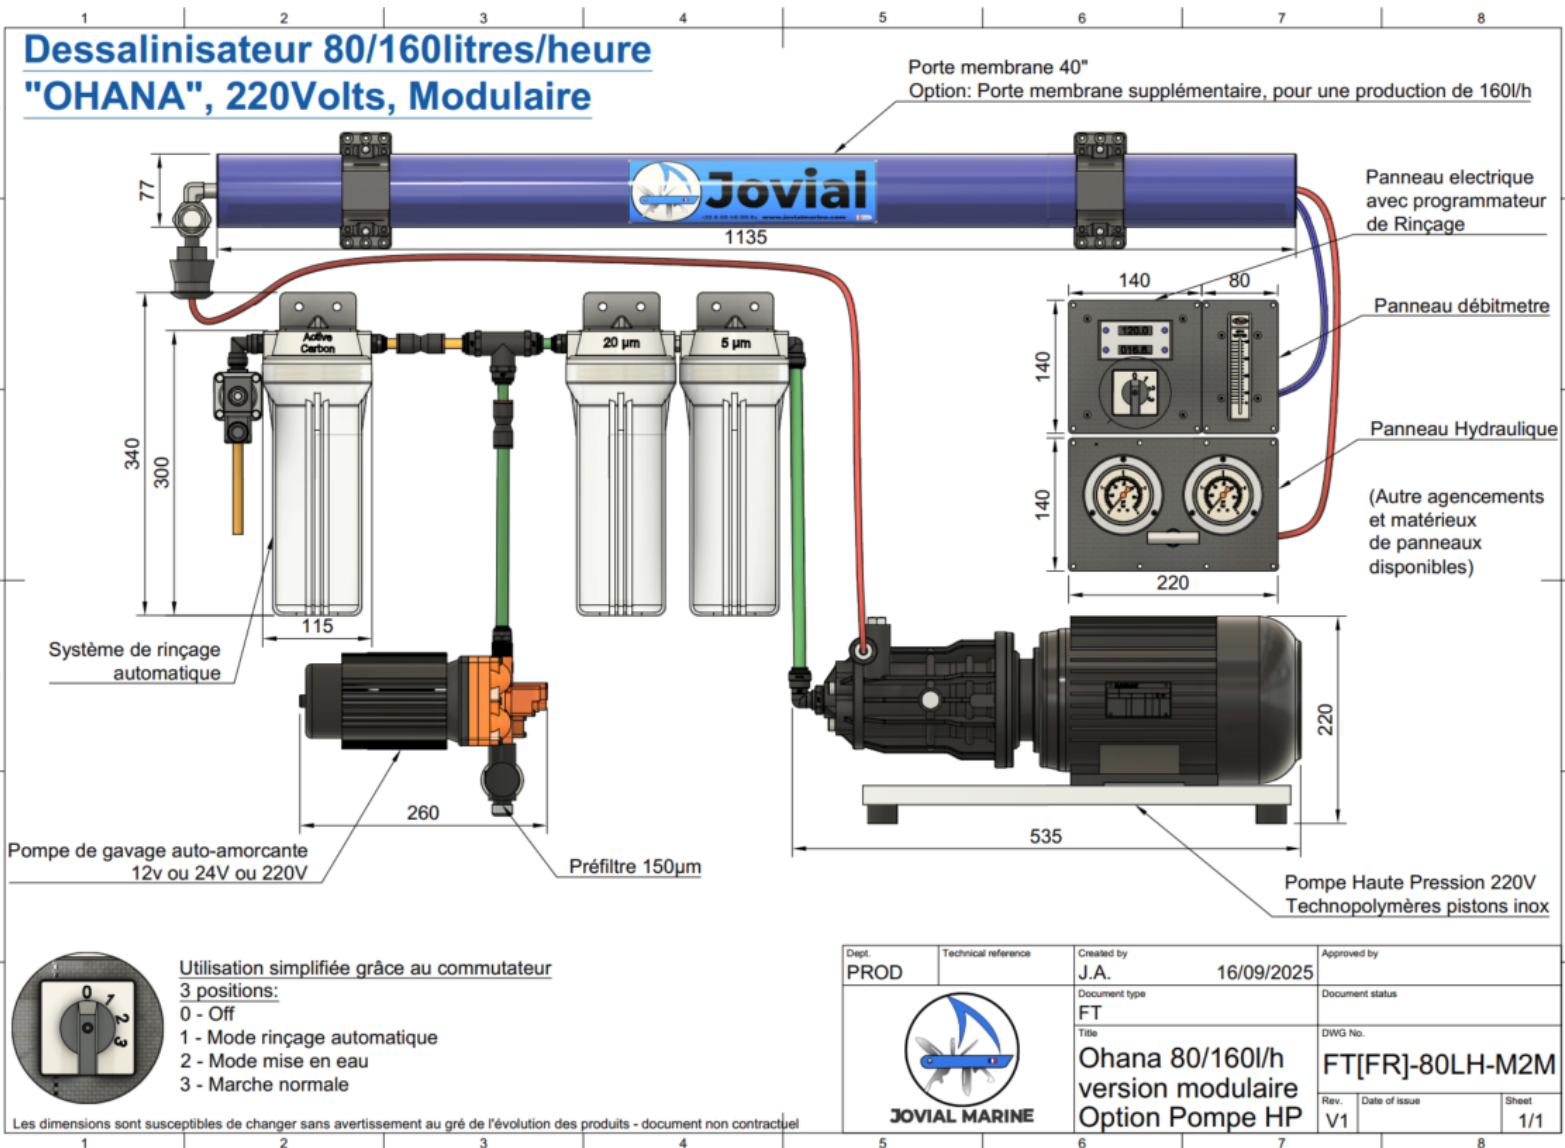


### CARACTERISTIQUES

#### OHANA : 80L/H

#### OHANA+ : 160L/H

|                                               |                               |                              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Nombre de membranes                           | 1 membrane 40"                | 2 membranes 40"              |
| Consommation électrique                       | 1150W 230VAC 50/60hz          | 1550W 230VAC 50/60hz         |
| Poids net                                     | 22Kg. Pompe HP dédiée + 13Kg  | 29Kg. Pompe HP dédiée + 13Kg |
| Dimensions                                    | Modulaire - voir schéma       | Modulaire - voir schéma      |
| Hauteur max d'aspiration                      | 2m au dessus de la flottaison |                              |
| Pression de fonctionnement                    | 55-60 bars                    |                              |
| Pression maximale avant déclenchement soupape | 65Bars                        |                              |
| Taux de rejet de sel                          | >99.3%                        |                              |
| Durée de vie membrane                         | 5 ans avec le bon entretien   |                              |

La production d'eau douce varie avec la température et salinité de l'eau brute. Les performances nominales sont données à 26°C et avec une salinité de 33g/litres.



286 Av. des Rosiers,  
13600 La Ciotat

+33 6 58 46 99 84

[www.jovialmarine.com](http://www.jovialmarine.com)

